



New DMS-line

MCB's, RCCB's / RCBO's
建筑楼宇配电专用



GE梦想启动未来

DMS-line

DMS系列微型断路器和剩余电流保护装置是通用电气公司针对全球范围日益发展的商业楼宇和高档住宅而开发的，是目前国内市场为数不多的由欧洲制造的终端配电产品。

得益于公司一贯倡导的6σ质量管理体系，产品性能稳定，质量可靠，在欧洲获得KEMA，BS等多个认证。在保持原有Redline系列技术特性的基础上，对开关手感，产品外观进行了改进，使其更适合非专业人士使用。

配合欧洲高品质的电磁式漏电保护装置，DMS将提供可靠的线路和人身保护。

微型断路器

GB10963.1-2005
EN/IEC 60898-1

6000
3

参数

额定电流 In	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
额定工作电压	230/400V
瞬时脱扣特性	B, C
额定短路能力 Icn	6kA
限流等级	3
接线端子能力	25 or 2 x 10 mm ²
极数	1, 1P+N, 2, 3极
重量	115g/pol



B特性

C特性

	额定电流In(A)	型号	订货号	额定电流In(A)	型号	订货号	最小包装
1P	6	DG61 B06	690722	6	DG61 C06	690553	12
	10	DG61 B10	690723	10	DG61 C10	690554	12
	16	DG61 B16	690724	16	DG61 C16	690555	12
	20	DG61 B20	690725	20	DG61 C20	690556	12
	25	DG61 B25	690726	25	DG61 C25	690557	12
	32	DG61 B32	690727	32	DG61 C32	690558	12
	40	DG61 B40	690728	40	DG61 C40	690559	12
	50	DG61 B50	690729	50	DG61 C50	690560	12
1P+N	63	DG61 B63	690730	63	DG61 C63	690561	12
				6	DG61N C06	690562	6
				10	DG61N C10	690563	6
				16	DG61N C16	690564	6
				20	DG61N C20	690565	6
				25	DG61N C25	690566	6
				32	DG61N C32	690567	6
				40	DG61N C40	690568	6
2P				50	DG61N C50	690876	6
				63	DG61N C63	690877	6
	6	DG62 B06	690731	6	DG62 C06	690569	6
	10	DG62 B10	690732	10	DG62 C10	690586	6
	16	DG62 B16	690733	16	DG62 C16	690570	6
	20	DG62 B20	690734	20	DG62 C20	690571	6
	25	DG62 B25	690735	25	DG62 C25	690572	6
	32	DG62 B32	690736	32	DG62 C32	690573	6
3P	40	DG62 B40	690737	40	DG62 C40	690574	6
	50	DG62 B50	690738	50	DG62 C50	690575	6
	63	DG62 B63	690739	63	DG62 C63	690576	6
	6	DG63 B06	690740	6	DG63 C06	690577	4
	10	DG63 B10	690741	10	DG63 C10	690578	4
	16	DG63 B16	690742	16	DG63 C16	690579	4
	20	DG63 B16	690743	20	DG63 C20	690580	4
	25	DG63 B25	690744	25	DG63 C25	690581	4
	32	DG63 B32	690745	32	DG63 C32	690582	4
	40	DG63 B40	690746	40	DG63 C40	690583	4
	50	DG63 B50	690747	50	DG63 C50	690584	4
	63	DG63 B63	690748	63	DG63 C63	690585	4



剩余电流开关（RCCB） DCG GB16916 AC型

参数

额定电流In	25,40,63A
额定剩余动作电流In	30,300mA
额定工作电压	230/400V
短路分断能力	Icn=6000A（断合63A熔断丝230V时）
抗干扰水平	250A峰值
接线端子能力	35mm² or 2 × 16mm²
极数	2,4极



额定电流（A）	型号	订货号	最小包装
25	DCG225/030	690776	6
40	DCG240/030	690778	6
63	DCG263/030	608413	6
25	DCG425/030	608415	3
40	DCG440/030	608417	3
63	DCG463/030	608419	3
25	DCG225/300	690777	6
40	DCG240/300	690779	6
63	DCG263/300	608414	6
25	DCG425/300	608416	3
40	DCG440/300	608418	3
63	DCG463/300	608420	3

剩余电流断路器（RCBO） DDM GB 16917 AC型

参数

额定电流In	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40
额定剩余动作电流Inm	30mA
额定工作电压	230V
额定短路分断能力	Icn = 6000A
抗干扰水平	AC: 250A 8/20μs
接线端子能力	35mm² or 2 × 16mm²
极数	2



额定电流（A）	型号	订货号	最小包装
6	DDM60C06/030	690788	6
10	DDM60C10/030	690789	6
16	DDM60C16/030	690790	6
20	DDM60C20/030	690791	6
25	DDM60C25/030	690792	6
32	DDM60C32/030	690793	6
40	DDM60C40/030	690794	6

电子式剩余电流开关（RCCB） Series DCGE GB 16916 AC型

参数




额定电流 I_n	25,40,63A
额定剩余动作电流 $I_{\Delta n}$	30,300mA
额定工作电压	230/400V
短路分断能力	$I_{cn}=6000A$
抗干扰水平	250A峰值
接线端子能力	25mm ² or 2 × 16mm ²
极数	2,4极


额定 电流 (A)	型号	订货号	最小 包装	额定 电流 (A)	型号	订货号	最小 包装
25	DCGE225/030	247093G	6	25	DCGE225/300	247092G	6
40	DCGE240/030	247094G	6	40	DCGE240/300	247093G	6
63	DCGE263/030	247095G	6	63	DCGE263/300	247094G	6
25	DCGE425/030	247096G	3	25	DCGE425/300	247095G	3
40	DCGE440/030	247097G	3	40	DCGE440/300	247096G	3
63	DCGE463/030	247098G	3	63	DCGE463/300	247097G	3

微型断路器脱扣特性曲线

Curve B

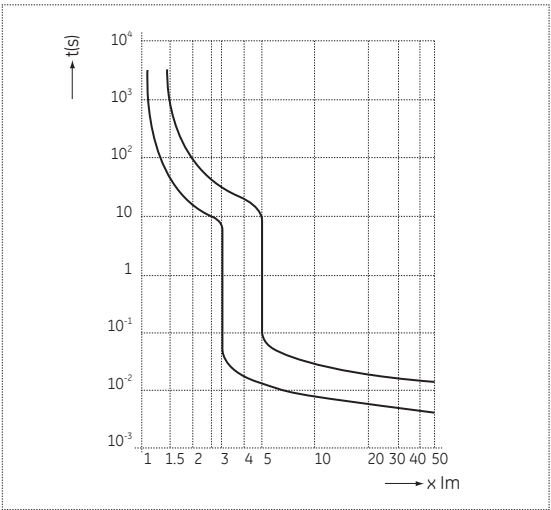


Curve C

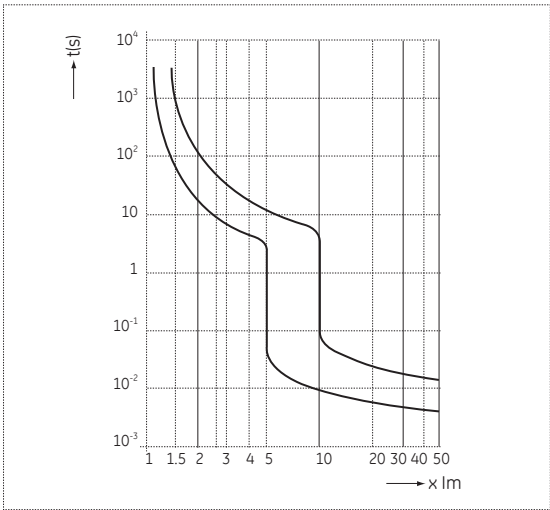


Record Plus MCCB 选择性保护范围

MCCB MCB	In (A)	Record Plus™ type																							
		FD160E								FD160S								FD160N, H & L							
		40	50	63	80	100	125	160	40	50	63	80	100	125	160	40	50	63	80	100	125	160			
Selectivity limit in kA																									
B/C	≤16	0.6	2.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T				
	20	0.6	2.5	3	T	T	T	T	3.5	T	T	T	T	T	T	3.5	T	T	T	T	T				
	25	-	0.8	1.2	T	T	T	T	1.6	3.5	T	T	T	T	T	1.6	3.5	T	T	T	T				
	32	-	-	1.2	3	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T				
	40	-	-	-	3	4	T	T	-	-	-	T	T	T	T	-	-	T	T	T	T				
	50	-	-	-	1.2	1.5	T	T	-	-	-	3.5	T	T	T	-	-	-	3.5	T	T	T			
	63	-	-	-	-	1.5	T	T	-	-	-	-	T	T	T	-	-	-	-	T	T	T			

符合民用建筑配电标准GB 10963.1及GB 16916.1, GB 16917.1



安全型端子保护安装
人员人身安全



高品质导轨卡扣便于安
装，灵活，耐用。




清晰的标识
-电流，脱扣特性
-分断能力
-限流等级
-产品代码
-激光喷码



改进型导轨卡扣增加
卡扣数量，确保可靠
安装。兼容十字槽，
一字槽螺丝刀。





漏电保护装置
嵌入式测试按钮防止误操作

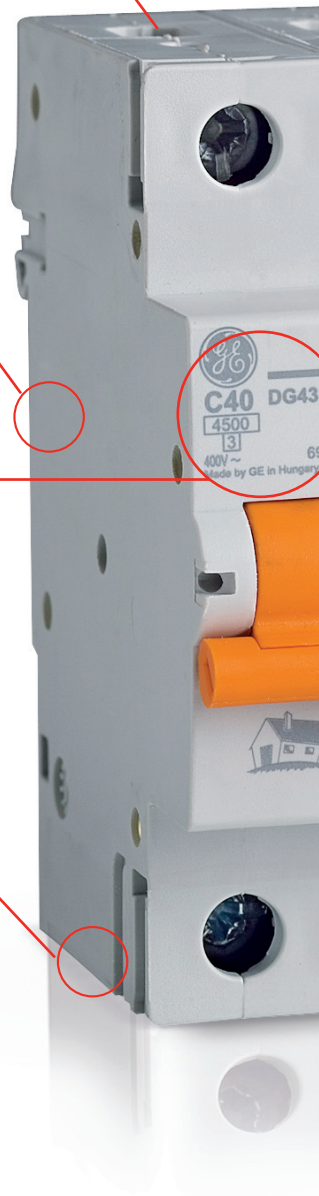



可安装于GE的配电箱


坚固可靠的接线端子

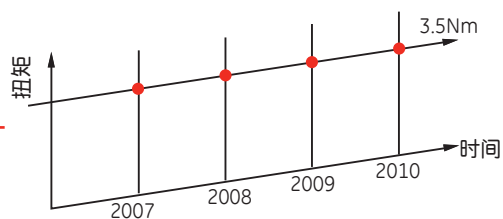

可承受大力矩的接线端子



接线端子能力




可连接叉型汇流排


IP20 保护接线端子




DCG 系列外型尺寸 (mm)

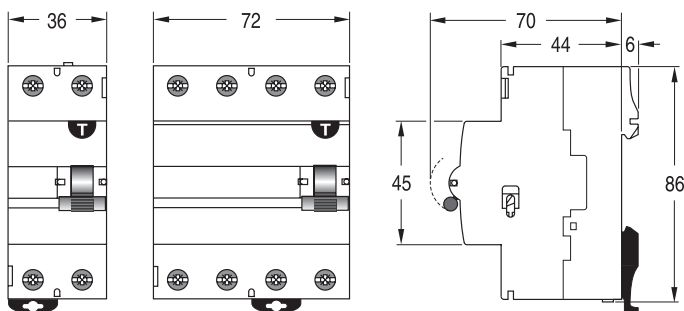

DDM系列外型尺寸 (mm)

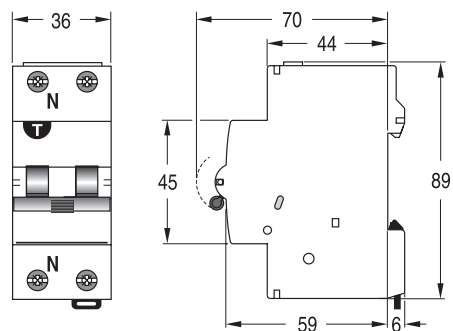

DCGE 系列外型尺寸 (mm)

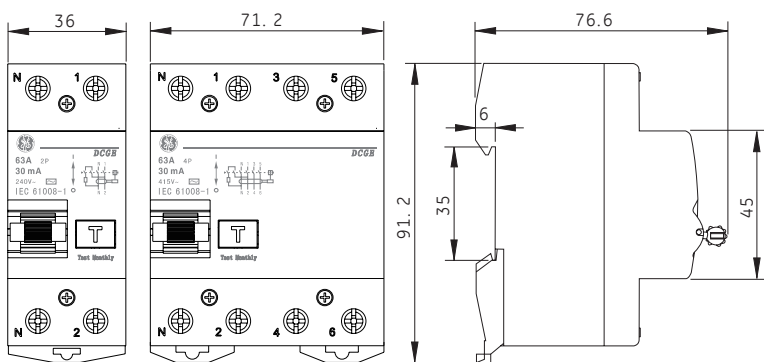

DG 系列外型尺寸 (mm)

